

2011-08-09号地块

总平面图 1:300

说明:

- 1、本图依据现行国家有关规范和由建设单位提供的经政府有关部门审定的厂区规划;建设单位提供的地形坐标、市政相关道路资料及面污管线资料进行设计。
- 2、本图纸坐标系采用2000国家大地坐标系。
- 3、本工程各建筑设计标高±0.000详见对应单体。
- 4、本工程设计所有厂房功能均为制鞋加工车间。
- 5、总图中所注标高为场地、道路设计地面标高;
- 6、化粪池的大小、位置、雨水井位置详水施图。
- 7、高程、距离以“m”计。
- 8、本工程绿地的植物配置由建设单位自定。
- 9、未注明道路内半径为9.0m。
- 10、1#、2#厂房生产的火灾危险性类别为丙类,厂房的防火等级均为二级。
- 11、厂区道路做法详图集12J003-4/C1,停车位做法详图集12J003-2/C17

石狮市鑫隆针织机械有限公司

2011-08-06号地块



主要技术经济指标


总用地面积:	6667m ²
实际用地面积:	5910m ²
建筑总占地面积:	3468.09m ²
总建筑面积:	17439.06m ²
计容建筑面积:	17728.64m ²
不计容建筑面积:	1190.5m ²
容积率:	3.00
建筑密度:	58.68%
绿地率:	16.27%
机动车停车位:	56辆
其中	
无障碍停车位:	1辆
货车停车位:	1辆
充电停车位:	12辆
其中 快充停车位:	2辆
两轮车辆停车位:	10辆

单体面积汇总表

单体信息	1#厂房 (拟建)		地上主体	地下设备用房	地上主体	地下消防水池及泵房	门卫室 (已建)	合计
	地上主体	地下设备用房						
1#厂房 (拟建)	1742.55m ²		8409.42m ²	7323.89m ²	8803.97m ²			
2#厂房 (已建)	1692.54m ²		8973.90m ²	1085.53m ²	8868.93m ²			
门卫室 (已建)	33.0m ²		55.74m ²	104.97m ²	55.74m ²			
合计	3468.09m ²		17439.06m ²	1085.53m ²	17728.64m ²			

注: 1. 地下消防水池吨数为576吨。

图例:

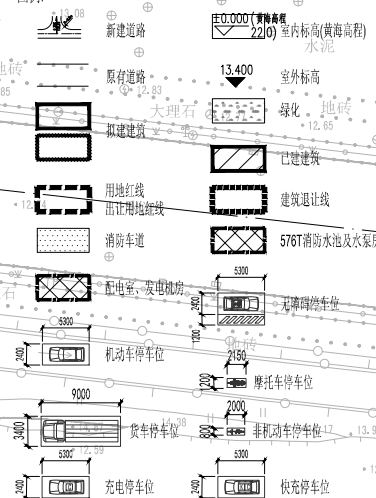

修改记录		
版次	修改日期	修改原因
1.0	2025.03	首次设计
图例说明		
备注/说明		
中道诚工程勘察设计院有限公司		
ZDC ENGINEERING SURVEY AND DESIGN CO., LTD.		
成都高新区科园南路88号4楼704号		
国家建筑工程设计		
证书编号: A151031421		
电话 Tel: 028-62051858		
传真 Fax: 028-62051858		
审定	宋波	
注册师	张明	
设计总负责	张明	
审核	张明	
专业负责	张明	
设计	成建川	
制图	成建川	
校对	张伦	
建设单位		
石狮市峰壹智能科技有限公司		
项目名称	峰壹盛厂区-1#厂房项目	
子项名称	总平面图	
图名	总平面图	
设计号	设计版次	A
阶段	方案	专业
日期	2025.03	图号
图号	ZP01	
备注:		
一、本图须经建设单位审批同意后方可作为施工依据。		
二、本图之解释权归中道诚工程勘察设计院有限公司所有。		
三、本图须经建设单位审批同意后方可作为施工依据。		